


FK系列（圓型固定側）



| 編號 | 部品名稱 | 數量 |
|----|-------|----|
| 1 | 軸承座本體 | 1 |
| 2 | 軸承 | 1組 |
| 3 | 壓板 | 1 |
| 4 | 間隔圈 | 2 |
| 5 | 軸封 | 1 |
| 6 | 鎖固螺帽 | 1組 |

FK05~FK08

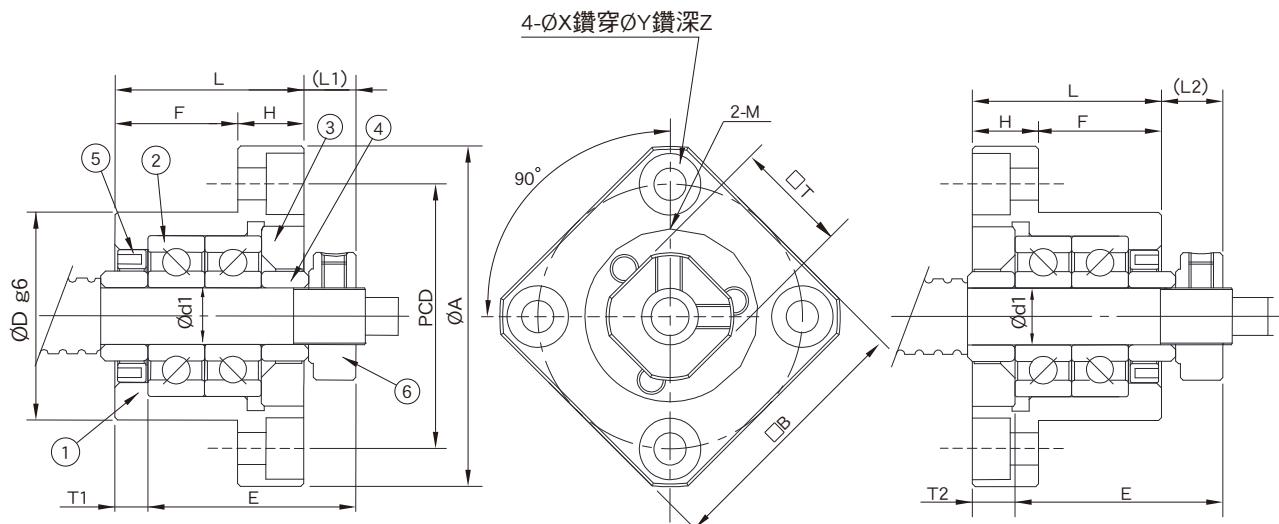

安裝方法A

安裝方法B

單位 : mm

| 型號 | 軸徑 d1 | L | H | F | E | Dg6 | A | PCD | B | 裝置方法A | | 裝置方法B | | X | Y | Z | M | T | 重量 (Kgs) |
|------|----------|------|---|------|------|---------------------------------------|----|-----|----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-------------|
| | | | | | | | | | | L1 | T1 | L2 | T2 | | | | | | |
| FK05 | 5 | 16.5 | 6 | 10.5 | 18.5 | 20 ^{-0.007} _{-0.02} | 34 | 26 | 26 | 5.5 | 3.5 | 5 | 3 | 3.4 | 6.5 | 3.5 | M3 | 11 | 0.09 |
| FK06 | 6 | 20 | 7 | 13 | 22 | 22 ^{-0.007} _{-0.02} | 36 | 28 | 28 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3 | 12 | 0.1 |
| FK08 | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 ^{-0.007} _{-0.02} | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3 | 14 | 0.16 |


FK系列(圓型固定側)

| 編號 | 部品名稱 | 數量 |
|----|-------|----|
| 1 | 軸承座本體 | 1 |
| 2 | 軸承 | 1組 |
| 3 | 壓板 | 1 |
| 4 | 間隔圈 | 2 |
| 5 | 軸封 | 2 |
| 6 | 鎖固螺帽 | 1組 |




油嘴位置僅供參考，詳細油嘴位置至本公司網站型錄查詢。

FK10~FK30

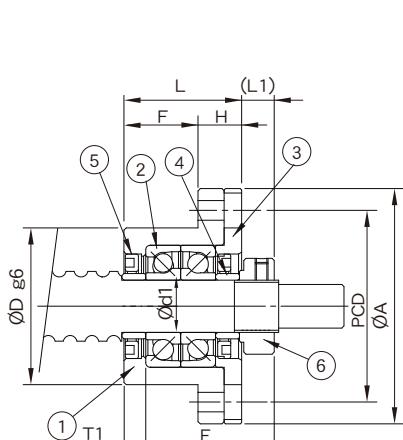

安裝方法A

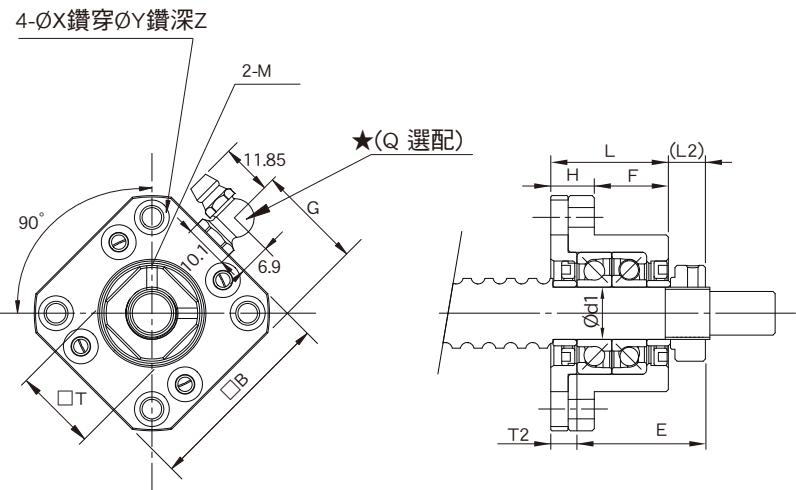


安裝方法B

單位 : mm

| 型號 | 軸徑 d1 | L | H | F | E | Dg6 | A | PCD | B | 裝置方法A | | 裝置方法B | | X | Y | Z | M | T | G | Q | 重量 (Kgs) | |
|------|----------|----|----|----|------|-----|------------------|-----|----|-------|-----|-------|-----|----|-----|------|----|----|----|------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | L1 | T1 | L2 | T2 | | | | | | | | | |
| FK10 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 34 | -0.009 -0.025 | 52 | 42 | 42 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | M3 | 16 | - | - | 0.24 |
| FK12 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29.6 | 36 | -0.009 -0.025 | 54 | 44 | 44 | 7.6 | 5 | 8.6 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | M4 | 19 | - | - | 0.26 |
| FK15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 | 40 | -0.009 -0.025 | 63 | 50 | 52 | 10 | 6 | 12 | 8 | 5.5 | 9.5 | 6 | M4 | 22 | 26 | M6 | 0.41 |
| FK17 | 17 | 45 | 22 | 23 | 47 | 50 | -0.009 -0.025 | 77 | 62 | 61 | 11 | 9 | 14 | 12 | 6.6 | 11 | 10 | M4 | 24 | 30.5 | M6 | 0.81 |
| FK20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | -0.010 -0.029 | 85 | 70 | 68 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6.6 | 11 | 10 | M4 | 30 | 34 | M6 | 1.05 |
| FK25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 59 | 63 | -0.010 -0.029 | 98 | 80 | 79 | 12 | 10 | 19 | 17 | 9 | 15 | 13 | M5 | 35 | 39.5 | M6 | 1.52 |
| FK30 | 30 | 62 | 30 | 32 | 61 | 75 | -0.010 -0.029 | 117 | 95 | 93 | 11 | 12 | 17 | 18 | 11 | 17.5 | 15 | M6 | 40 | 46.5 | M6 | 2.21 |

FK系列 (圓型固定側)

| 訂購編號 | 型號 | 表面處理 | 適用螺桿 | 使用軸承 | | 出貨日  |  染黑 (適用環境：一般) |
|----------|------|------|----------|----------|-------------------|--|---|
| | | | | 型號 | 最大啟動扭矩 (gf-cm) | | |
| FK06 | FK06 | 染黑 | C3~C10 | 706A P5 | 50 | 在庫品 |  化學鎳 (適用環境：無塵室) |
| FK06_C5 | | | C5 ~ C10 | 706A P0 | 50 | 在庫品 | |
| FK06_C3 | | | C3 | 706A P5 | 50 | 在庫品 | |
| FK06_N | | 化學鎳 | C3~C10 | 706A P5 | 50 | 3日 | |
| FK06_C5N | | | C5 ~ C10 | 706A P0 | 50 | 3日 | |
| FK06_C3N | | | C3 | 706A P5 | 50 | 3日 | |
| FK08 | FK08 | 染黑 | C3 ~ C10 | 708A P5 | 90 | 在庫品 |  染黑 (適用環境：一般) |
| FK08_C5 | | | C5 ~ C10 | 708A P0 | 90 | 在庫品 | |
| FK08_C3 | | | C3 | 708A P5 | 90 | 在庫品 | |
| FK08_N | | 化學鎳 | C3 ~ C10 | 708A P5 | 90 | 在庫品 | |
| FK08_C5N | | | C5 ~ C10 | 708A P0 | 90 | 3日 | |
| FK08_C3N | | | C3 | 708A P5 | 90 | 3日 | |
| FK10 | FK10 | 染黑 | C3 ~ C10 | 7000A P5 | 190 | 在庫品 |  化學鎳 (適用環境：無塵室) |
| FK10_C5 | | | C5 ~ C10 | 7000A P0 | 190 | 在庫品 | |
| FK10_C3 | | | C3 | 7000A P5 | 190 | 在庫品 | |
| FK10_N | | 化學鎳 | C3 ~ C10 | 7000A P5 | 190 | 在庫品 | |
| FK10_C5N | | | C5 ~ C10 | 7000A P0 | 190 | 3日 | |
| FK10_C3N | | | C3 | 7000A P5 | 190 | 3日 | |
| FK12 | FK12 | 染黑 | C3 ~ C10 | 7001A P5 | 210 | 在庫品 |  染黑 (適用環境：一般) |
| FK12_C5 | | | C5 ~ C10 | 7001A P0 | 210 | 在庫品 | |
| FK12_C3 | | | C3 | 7001A P5 | 210 | 在庫品 | |
| FK12_N | | 化學鎳 | C3 ~ C10 | 7001A P5 | 210 | 在庫品 | |
| FK12_C5N | | | C5 ~ C10 | 7001A P0 | 210 | 在庫品 | |
| FK12_C3N | | | C3 | 7001A P5 | 210 | 在庫品 | |
| FK15 | FK15 | 染黑 | C3 ~ C10 | 7002A P5 | 230 | 在庫品 |  化學鎳 (適用環境：無塵室) |
| FK15_C5 | | | C5 ~ C10 | 7002A P0 | 230 | 在庫品 | |
| FK15_C3 | | | C3 | 7002A P5 | 230 | 在庫品 | |
| FK15_N | | 化學鎳 | C3 ~ C10 | 7002A P5 | 230 | 在庫品 | |
| FK15_C5N | | | C5 ~ C10 | 7002A P0 | 230 | 在庫品 | |
| FK15_C3N | | | C3 | 7002A P5 | 230 | 3日 | |

備註：

1. 使用之軸承經預壓處理，軸向0間隙
2. 軸承採用台(軸承型號藍色)、日系品牌大廠，採DF組裝，最適宜滾珠螺桿使用

FK系列（圓型固定側）

| 訂購編號 | 型號 | 表面處理 | 適用螺桿 | 使用軸承 | | 出貨日  |
|-----------|------|------|----------|----------|-------------------|--|
| | | | | 型號 | 最大啟動扭矩 (gf-cm) | |
| FK17 | FK17 | 染黑 | C3 ~ C10 | 7203A P5 | 370 | 在庫品 |
| FK17_C3 | | | C3 | 7203A P5 | 370 | 3日 |
| FK17_N | | 化學鎳 | C3 ~ C10 | 7203A P5 | 370 | 在庫品 |
| FK17_C3N | | | C3 | 7203A P5 | 370 | 3日 |
| FK20 | FK20 | 染黑 | C3 ~ C10 | 7204 P5 | 550 | 在庫品 |
| FK20_C5 | | | C5 ~ C10 | 7204 P0 | 550 | 在庫品 |
| FK20B_C5 | | | C5 ~ C10 | 7204B P0 | 550 | 在庫品 |
| FK20_C3 | | | C3 | 7204 P5 | 550 | 在庫品 |
| FK20_N | | 化學鎳 | C3 ~ C10 | 7204 P5 | 550 | 在庫品 |
| FK20_C5N | | | C5 ~ C10 | 7204 P0 | 550 | 3日 |
| FK20B_C5N | | | C5 ~ C10 | 7204B P0 | 550 | 3日 |
| FK20_C3N | | | C3 | 7204 P5 | 550 | 3日 |
| FK25 | FK25 | 染黑 | C3 ~ C10 | 7205 P5 | 730 | 在庫品 |
| FK25_C5 | | | C5 ~ C10 | 7205 P0 | 730 | 在庫品 |
| FK25B_C5 | | | C5 ~ C10 | 7205B P0 | 730 | 在庫品 |
| FK25_C3 | | | C3 | 7205 P5 | 730 | 3日 |
| FK25_N | | 化學鎳 | C3 ~ C10 | 7205 P5 | 730 | 在庫品 |
| FK25_C5N | | | C5 ~ C10 | 7205 P0 | 730 | 3日 |
| FK25B_C5N | | | C5 ~ C10 | 7205B P0 | 730 | 3日 |
| FK25_C3N | | | C3 | 7205 P5 | 730 | 3日 |
| FK30_C5 | FK30 | 染黑 | C5 ~ C10 | 7206 P0 | 1050 | 在庫品 |
| FK30B_C5 | | | C5 ~ C10 | 7206B P0 | 1050 | 在庫品 |
| FK30_C5N | | 化學鎳 | C5 ~ C10 | 7206 P0 | 1050 | 在庫品 |
| FK30B_C5N | | | C5 ~ C10 | 7206B P0 | 1050 | 3日 |

備註：

1. 使用之軸承經預壓處理，軸向0間隙
2. 軸承採用台(軸承型號藍色)、日系品牌大廠，採DF組裝，最適宜滾珠螺桿使用
3. 標準品無油嘴（標示★處），若有需要請事先告知業務人員。



染黑（適用環境：一般）




化學鎳（適用環境：無塵室）

FF系列 (圓型支撐側)



| 編號 | 部品名稱 | 數量 |
|----|-------|----|
| 1 | 軸承座本體 | 1 |
| 2 | 軸承 | 1組 |
| 3 | C型扣環 | 1 |

FF

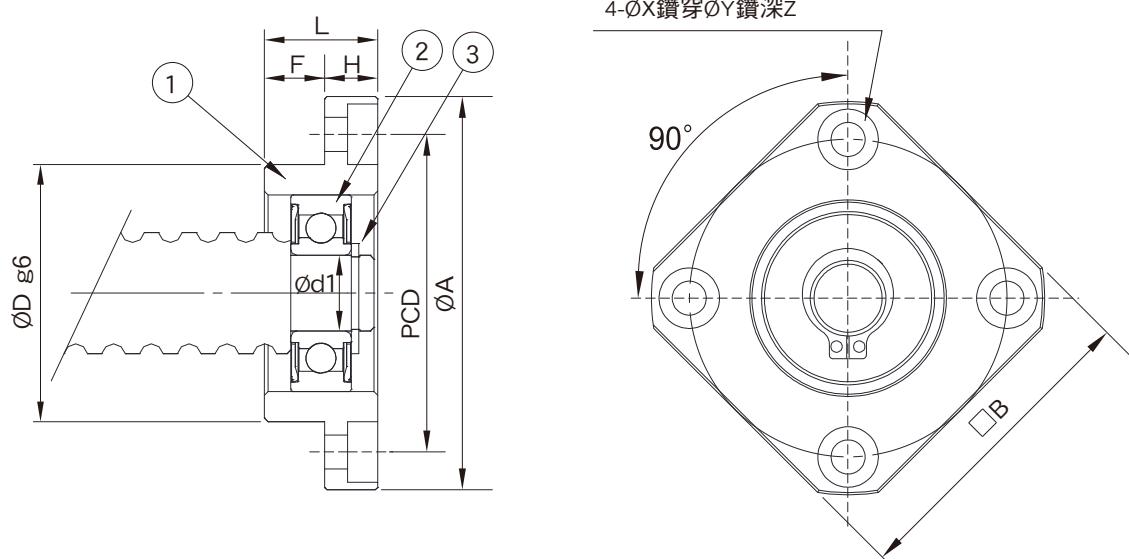

單位 : mm

| 型號 | 軸徑 d1 | L | H | F | Dg6 | A | PCD | B | X | Y | Z | 使用軸承 | 使用C型扣環 | 重量 (Kgs) |
|------|----------|----|----|----|--|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|--------|-------------|
| FF06 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 ^{-0.007} _{-0.02} | 36 | 28 | 28 | 3.4 | 6.5 | 3.5 | 606ZZ | S 06 | 0.07 |
| FF10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 ^{-0.007} _{-0.02} | 43 | 35 | 35 | 3.4 | 6.5 | 4 | 608ZZ | S 08 | 0.09 |
| FF12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 34 ^{-0.009} _{-0.025} | 52 | 42 | 42 | 4.5 | 8 | 4 | 6000ZZ | S 10 | 0.14 |
| FF15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 40 ^{-0.009} _{-0.025} | 63 | 50 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 6002ZZ | S 15 | 0.21 |
| FF17 | 17 | 20 | 11 | 9 | 50 ^{-0.009} _{-0.025} | 77 | 62 | 61 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6203ZZ | S 17 | 0.33 |
| FF20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 ^{-0.010} _{-0.029} | 85 | 70 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6204ZZ | S 20 | 0.44 |
| FF25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 63 ^{-0.010} _{-0.029} | 98 | 80 | 79 | 9 | 14 | 8.5 | 6205ZZ | S 25 | 0.68 |
| FF30 | 30 | 27 | 18 | 9 | 75 ^{-0.010} _{-0.029} | 117 | 95 | 93 | 11 | 17 | 11 | 6206ZZ | S 30 | 1.06 |

FF系列 (圓型支撐側)

| 訂購編號 | 型號 | 表面處理 | 適用螺桿 | 使用軸承 | 出貨日  |
|----------|------|------|---------|--------|--|
| FF06_C3 | FF06 | 染黑 | C3 ~ C7 | 606ZZ | 在庫品 |
| FF06_C3N | | 化學鎳 | C3 ~ C7 | 606VV | 3日 |
| FF10_C3 | FF10 | 染黑 | C3 ~ C7 | 608ZZ | 在庫品 |
| FF10_C3N | | 化學鎳 | C3 ~ C7 | 608VV | 在庫品 |
| FF12_C3 | FF12 | 染黑 | C3 ~ C7 | 6000ZZ | 在庫品 |
| FF12_C3N | | 化學鎳 | C3 ~ C7 | 6000VV | 在庫品 |
| FF15_C3 | FF15 | 染黑 | C3 ~ C7 | 6002ZZ | 在庫品 |
| FF15_C3N | | 化學鎳 | C3 ~ C7 | 6002VV | 在庫品 |
| FF17_C3 | FF17 | 染黑 | C3 ~ C7 | 6203ZZ | 在庫品 |
| FF17_C3N | | 化學鎳 | C3 ~ C7 | 6203VV | 在庫品 |
| FF20_C3 | FF20 | 染黑 | C3 ~ C7 | 6204ZZ | 在庫品 |
| FF20_C3N | | 化學鎳 | C3 ~ C7 | 6204VV | 在庫品 |
| FF25_C3 | FF25 | 染黑 | C3 ~ C7 | 6205ZZ | 在庫品 |
| FF25_C3N | | 化學鎳 | C3 ~ C7 | 6205VV | 在庫品 |
| FF30_C3 | FF30 | 染黑 | C3 ~ C7 | 6206ZZ | 在庫品 |
| FF30_C3N | | 化學鎳 | C3 ~ C7 | 6206VV | 在庫品 |



染黑 (適用環境 : 一般)



化學鎳 (適用環境 : 無塵室)

備註:

1. 染黑使用之軸承採用雙鐵蓋
2. 化學鎳使用之軸承採用雙塑膠蓋
3. 軸承採用台、日系品牌大廠