
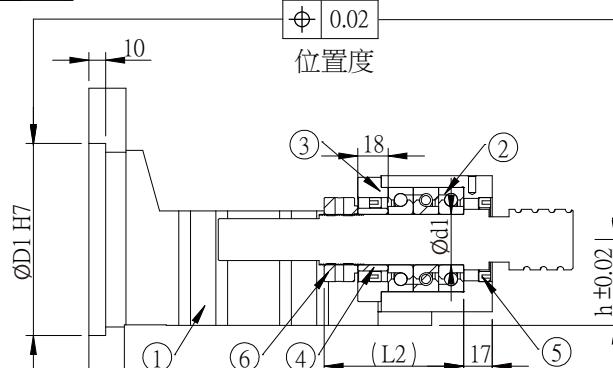
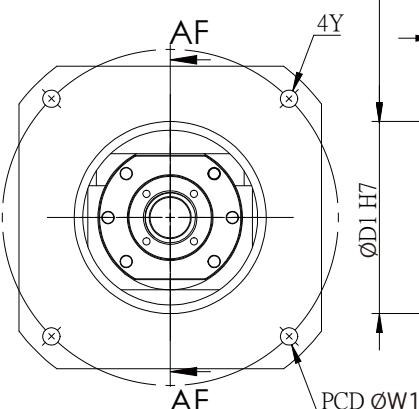

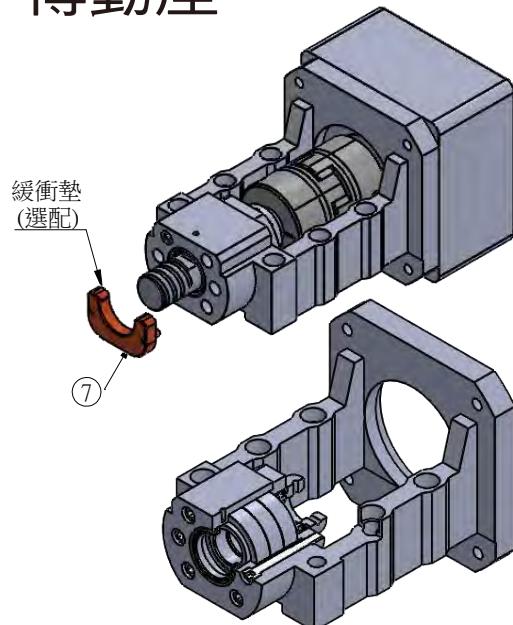


新產品

MBCK25/30/35/40 傳動座

編號	部品名稱	數量
1	傳動座本體	1
2	軸承 使用TAC軸承	1組
3	壓板	1
4	間隔圈	2
5	軸封	2
6	鎖固螺帽	1組
7	緩衝墊(選配)	1

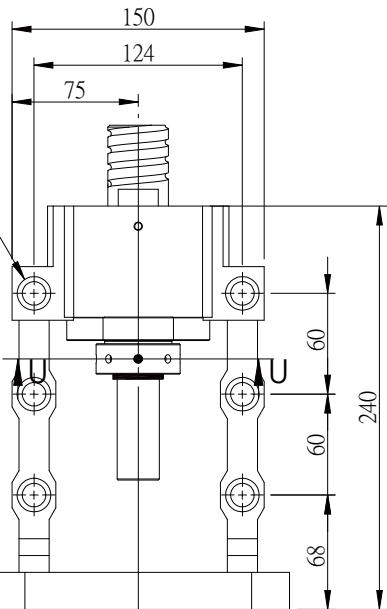

單位 : mm

型號	D1	W1	Y	$h \pm 0.02$	軸徑 d1	L2	R	H	H1	重量 (Kgs)	支撐座	建議 聯軸器
											支持端	
※	MBCK25-G	110	145	M8	51	25	83	45	70	89	9	SBK25/SF25
	MBCK25-I	130	165	M10							-	
	MBCK25-J	150	185	M10							-	
	MBCK25-H	114.3	200	M12							10.9	
※	MBCK30-G	110	145	M8	51	30	83	50	70	89	9	SBK30/BF30
	MBCK30-I	130	165	M10							-	
	MBCK30-J	150	185	M10							-	
	MBCK30-H	114.3	200	M12							10.9	
※	MBCK35-G	110	145	M8	52	35	85	55	71	96	9.2	SBK35/BF35
	MBCK35-I	130	165	M10							-	
	MBCK35-J	150	185	M10							-	
	MBCK35-H	114.3	200	M12							11.1	
※	MBCK40-G	110	145	M8	52	40	85	60	71	96	9.2	SBK40/SF40
	MBCK40-I	130	165	M10							-	
	MBCK40-J	150	185	M10							-	
	MBCK40-H	114.3	200	M12							11.1	

※訂製品。備註：1. 使用之軸承經預壓處理，軸向0間隙。

2. 軸承採用配對DFD組裝，最適宜滾珠螺桿使用。