


MBCS25/30 / MBCF30 傳動座

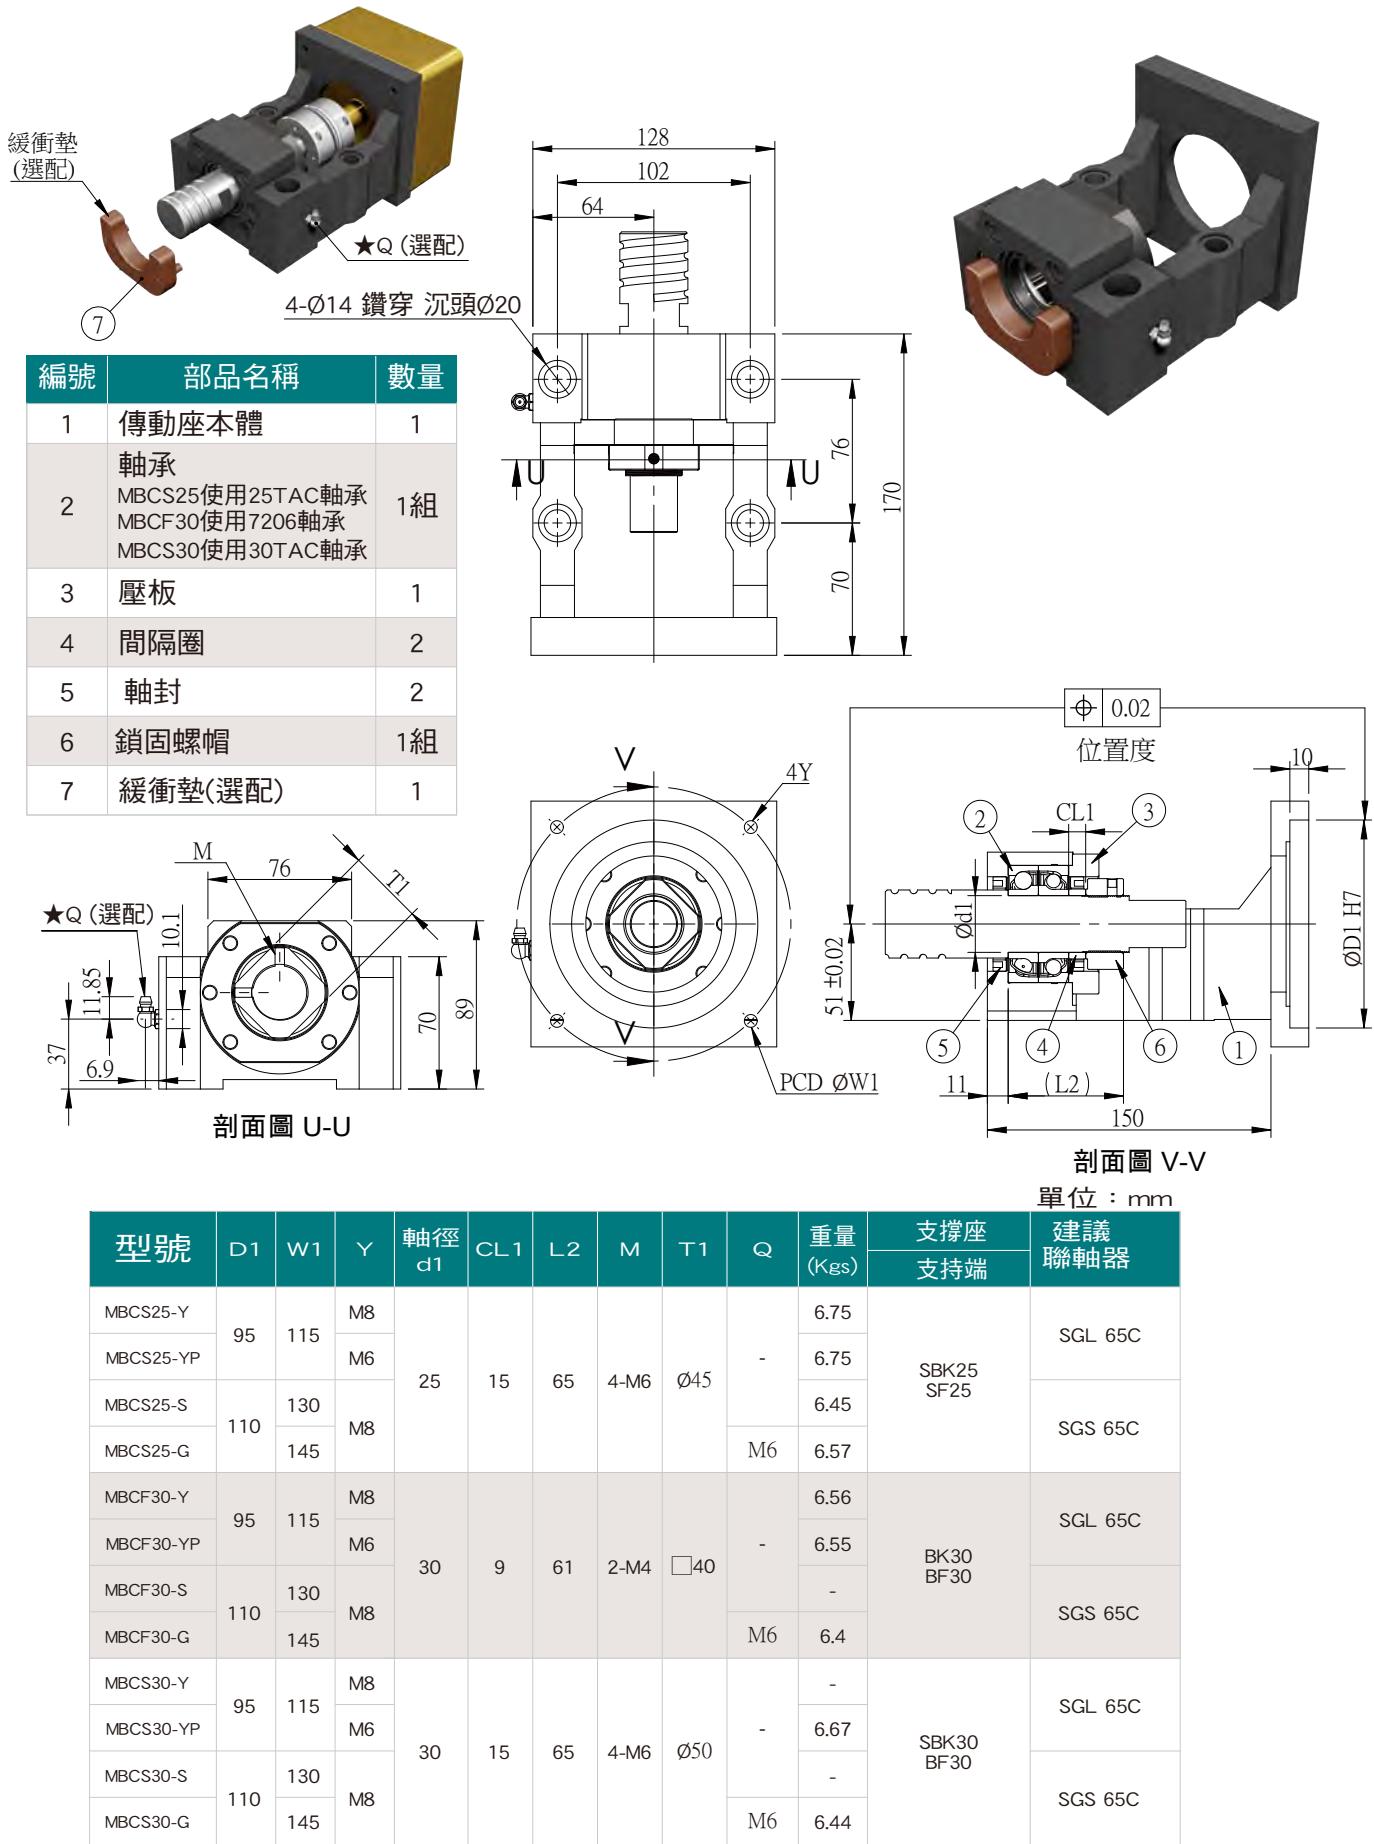


備註：1. 使用之軸承經預壓處理，軸向0間隙。

2.軸承採用配對DF組裝，最適宜滾珠螺桿使用。

3.軸承等級：TAC採用P4，7206採用P5。


4.標準品無油嘴（標示★處），若有需要請事先告知業務人員。

MBCS25/30 / MBCF30 傳動座(加長型)

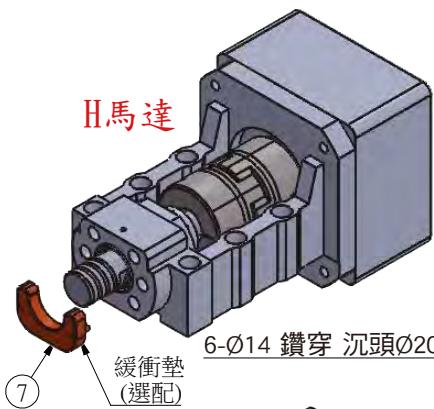

H馬達


緩衝墊
(選配)

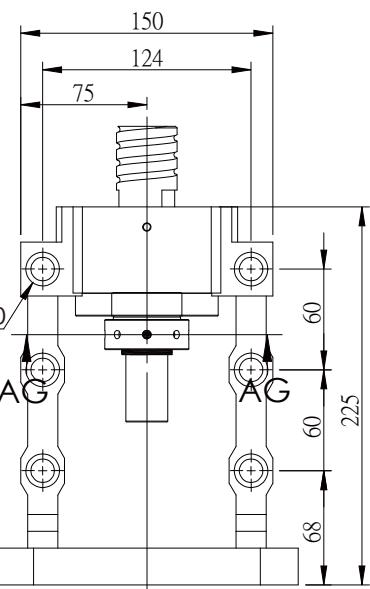

G馬達

剖面圖 AG-AG

編號	部品名稱	數量
1	傳動座本體	1
2	軸承 MBCS25使用25TAC軸承 MBCS30使用30TAC軸承 MBCF30使用7206軸承	1組
3	壓板	1
4	間隔圈	2
5	軸封	2
6	鎖固螺帽	1組
7	緩衝墊(選配)	1

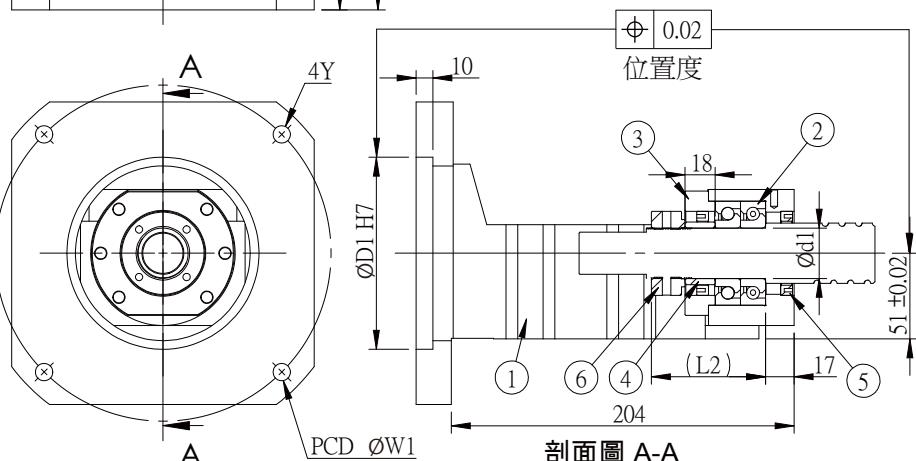

司面圖 A-A

單位 : mm

型號	D1	W1	Y	軸徑 d1	L2	M	T1	重量 (Kgs)	支撐座	建議 聯軸器
									支持端	
MBCS25W-G	110	145	M8	25	68	4-M6	45	-	SBK25/SF25	ROTEX GS38 ROTEX GS28 MTC-65C-RD
MBCS25-H	114.3	200	M12							ROTEX GS28 MTC-65C-RD
MBCS30W-G	110	145	M8	30	68	4-M6	50	8.4	SBK30/BF30	ROTEX GS38 ROTEX GS28 MTC-65C-RD
MBCS30-H	114.3	200	M12					10.3		ROTEX GS28 MTC-65C-RD
MBCF30W-G	110	145	M8	30	70	4-M6	50	8.35	BK30/BF30	ROTEX GS38 ROTEX GS28 MTC-65C-RD
MBCF30-H	114.3	200	M12					-		ROTEX GS28 MTC-65C-RD


備註：1. 使用之軸承經預壓處理，軸向0間隙。

2.軸承採用配對DF組裝，最適宜滾珠螺桿使用。

3.軸承等級：TAC採用P4，7206採用P5。

MBC30 使用示意圖例

固定端+固定端

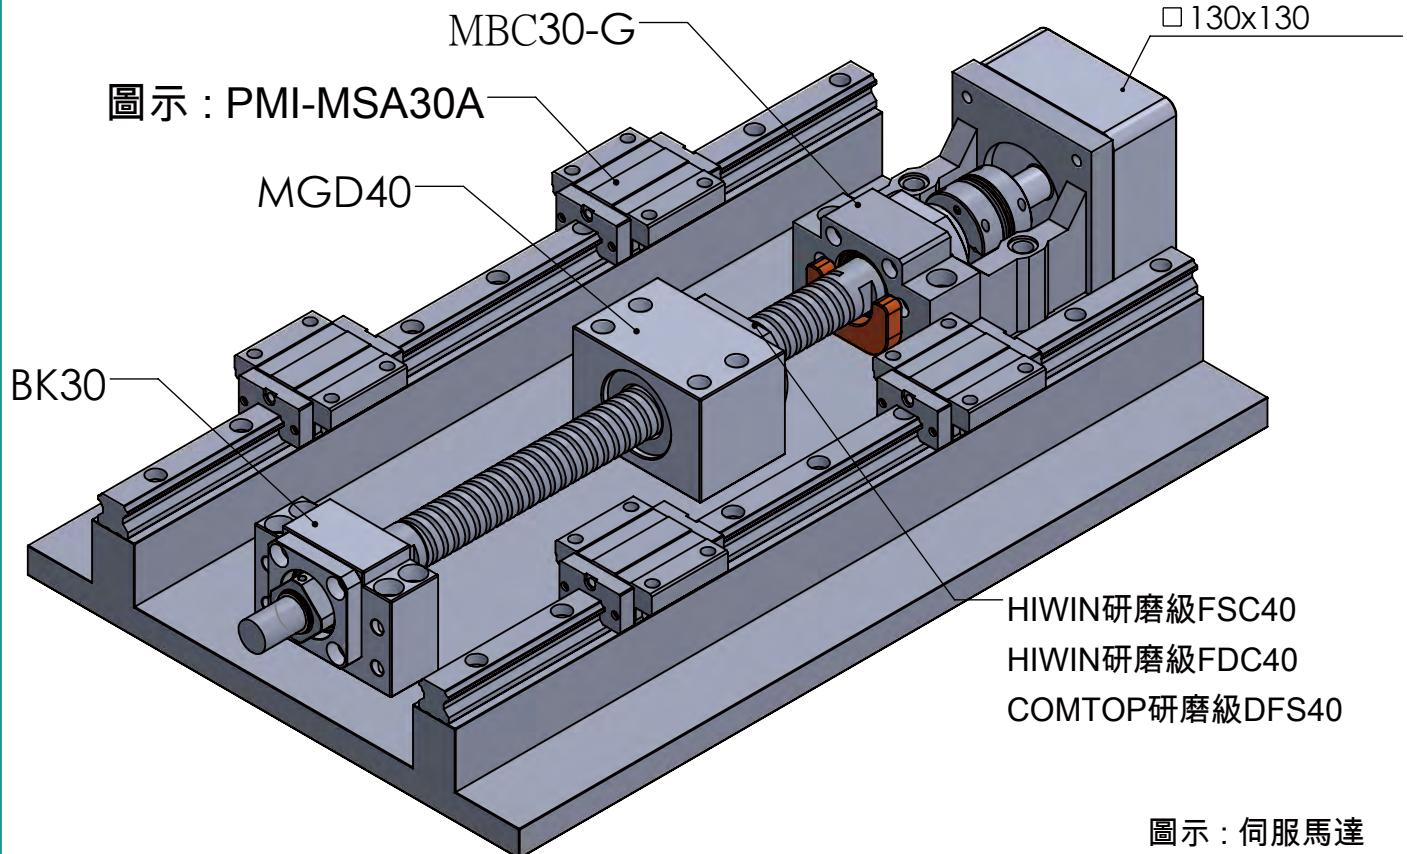

固定端+支持端

